


### Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-10 och 30/0,5-10



#### Dimensioneringsdiagram

$\Delta p-c$  (konstant) /  $\Delta p-v$  (variabel)

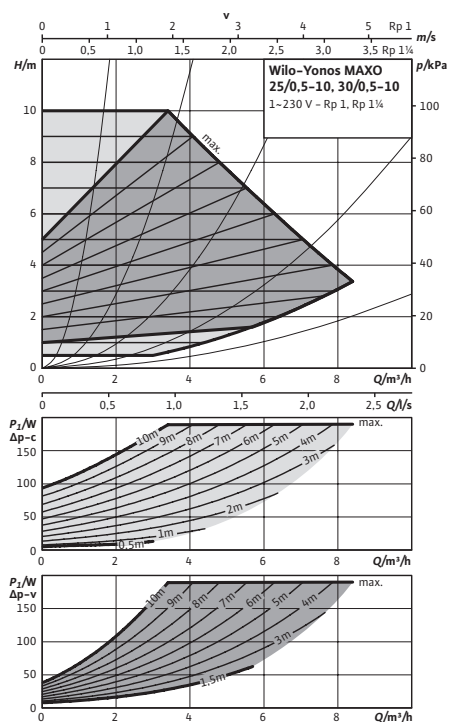

#### Övriga pumpdata

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Mediaterperatur           | -20°C - +110°C |
| Omgivningstemperatur max  | +40°C          |
| Max systemtryck           | 10 bar         |
| Kapslingsklass            | IP X4D         |
| Isolationsklass           | F              |
| Elektromagnetisk tolerans | EN 61800-3     |
| Störningssändning         | EN 61000-6-3   |
| Störstabilitet            | EN 61000-6-2   |
| Kapacitetselektronik      | Frek.omformare |
| EEL                       | ≤ 0,23         |

#### Kavitationsdata

Minsta erforderliga övertryck vid pumpens sug sida för att undvika kavitation vid mediaterperaturer enligt tabell nedan:

|       |      |
|-------|------|
| +50°  | 3 m  |
| +95°  | 10 m |
| +110° | 16 m |


#### Tillbehör

##### Montage

|                               | Art.nr. | RSK       |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Unionskoppling (G 40/25)      | 2835292 | 581 33 48 |
| Avst.ventil union (G 40/25)   | 2835295 | 581 33 51 |
| Avst.vent. klr (G 40 x 22 mm) | 2835297 | 581 33 53 |
| Avst.vent. klr (G 40 x 28 mm) | 2835298 | 581 33 54 |
| Unionskoppling (G 50/32)      | 2835293 | 581 33 49 |
| Avst.ventil union (G 50/32)   | 2835296 | 581 33 52 |
| Dropplåt, frihängande         | 2835378 | 581 32 64 |


#### Kopplingschema

1~ 230 V, 50 Hz

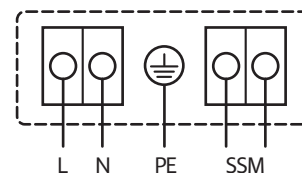

SSM: Larmutgång (öppnande, max 1 A, 250 V)

#### Måttuppgifter

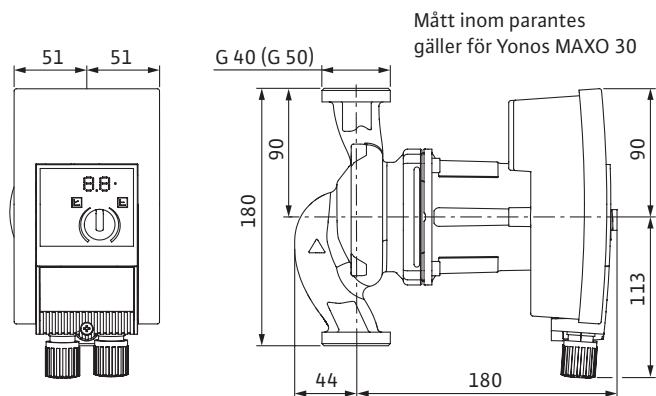

#### Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

| Pumpbeteckning       | Art.nr  | RSK       | Märkeffekt P <sub>2</sub> (W) | Varvtal n (rpm) | Tillf effekt P <sub>1</sub> (W) | Märkström 1~230 V (A) | Kabelgenomföring | Vikt (kg) |
|----------------------|---------|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| Yonos MAXO 25/0,5-10 | 2120640 | 576 11 03 | 140                           | 1000-4400       | 5-190                           | 0,08-1,30             | 2xM20x1,5        | 4,5       |
| Yonos MAXO 30/0,5-10 | 2120643 | 576 11 06 | 140                           | 1000-4400       | 5-190                           | 0,08-1,30             | 2xM20x1,5        | 4,6       |