



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Batteridrift 6 V. Blandarens höjd är endast 125 mm vilket möjliggör installation även vid trånga utrymmen. Blandaren är utrustad med smutsfilter och backventiler. Oras avancerade autofocus sensor säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (5 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Max-temperaturbegränsning möjlig med bipackade delar. F = flexibla anslutningar

- Badrum, Vård & omsorg
- Batteridrivna, Beröringsfritt
- Krom
- Temperaturratt
- Limitation option for maximum flow-rate
- Smutsfilter
- Autofocus Sensor, Magnetventil
- Flexibel anslutning

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.08 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. 70 °C**
Arbetstryck **100-1000 kPa**

Programinställningar

Intelligent efterflödestid **2 s ± 1 s**
Max. flödestid **2 min**
Känslighetsområde **optimally preset**

Elektroniska egenskaper



Batteri **Lithium 2CR5 6 V**

Bestämmelser


EMC Directive **CE 2004/108/EY**
Ljudklass **I (ISO 3822)**
Kapslingsklass **IP 55**

Typgodkännanden

STF certifikat **STF VTT-RTH-00024-12**
ETA-Danmark **VA 1.42/20137**
Sintef **Sintef Nr. 3080**

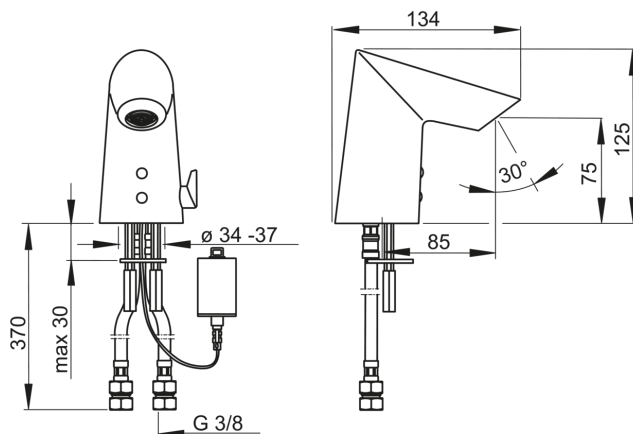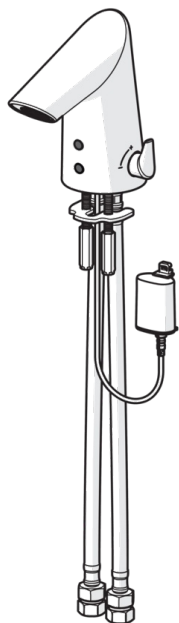

Reservedlar

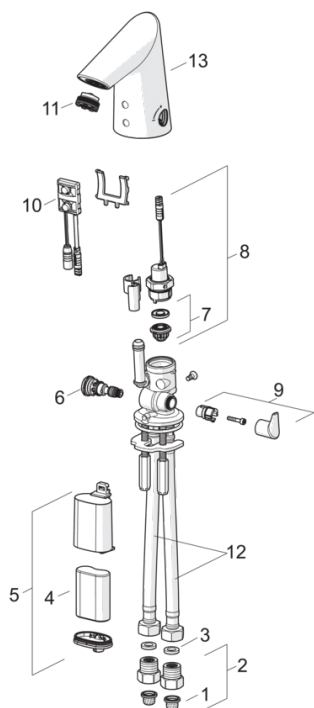

SP1714F

	Kod	RSK (Sweden)
01	199257/2	8347831
02	198473/2	8347681
03	600705/10	
04	198330	8347585
05	199417V	8347833
06	199201V	8347919
07	199205V	8347826
08	199206V	8347827
09	601020V	8348016
10	600659V	8347968
11	601025V	
12	601481/2	
13	601019V	