



Beröringsfri tvättställsblandare med blandningsvred (levereras i detta utförande). Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Inga inställningar och justeringar behövs i samband med installationen tack vare Oras Autofocus sensor. Flödesbegränsningen på 6 l/min ger dig en låg vattenförbrukning. Blandaren är batteridriven 6 V. F = Flexibel anslutning

- Badrum, Offentliga utrymmen, Vård & omsorg
- Batteridriven, Beröringsfritt
- Krom
- Fast utloppspip
- Preset water temperature
- Smutsfilter
- Autofocus Sensor, Magnetventil
- Flexibel anslutning
- Vandal-proof construction

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. 70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa

Programinställningar

Intelligent efterflödestid	2 s ± 1 s
Max. flödestid	2 min
Känslighetsområde	optimally preset

Elektroniska egenskaper

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Bestämmelser




EMC Directive	CE 89/336/EEC
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

Typgodkännanden


STF certifikat	STF VTT-RTH-00031-11
ETA-Danmark	VA 1.42/18729
Sintef	Sintef Nr. 1534

Dricksvatten godkännanden

WRAS	1301013
------	----------------

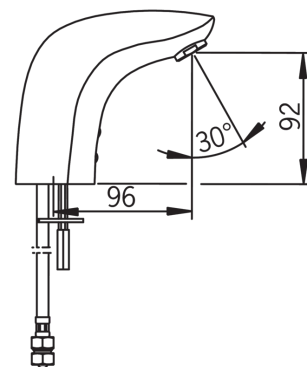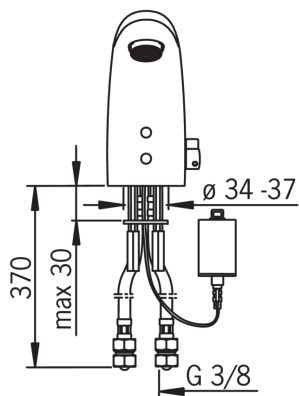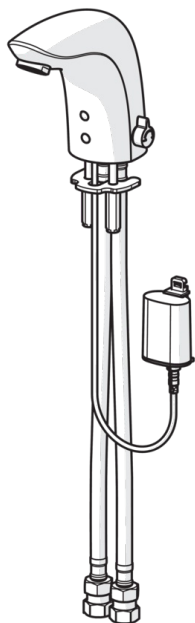

Reservedlar

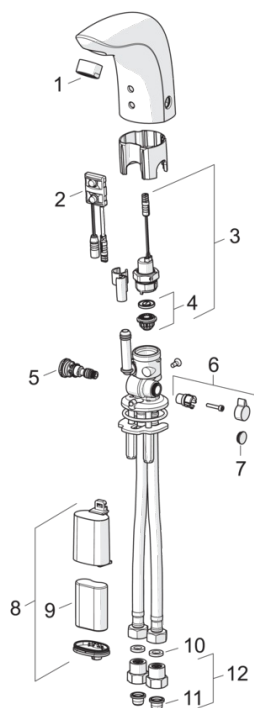

SP6150F

	Kod	RSK (Sweden)
01	199266V	8347832
02	600659V	8347968
03	199206V	8347827
04	199205V	8347826
05	199201V	8347919
06	199212V	8347829
07	199208V	8347828
08	199417V	8347833
09	198330	8347585
10	600705/10	
11	199257/2	8347831
12	198473/2	8347681