



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube EM/Mains är en prisvärd LED-lösning för ersättning av konventionella T8-lysrör. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör CorePro LEDtube EM/Mains till ett miljövänligt val.

Produktdata

Allmän information		Tändningstid (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.5 s
Användningsområde	Industrial	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Effektfaktor (nom)	0.9
Driftcykel	200000X	Spänning (nom)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K (841)]	T-ambient (max)	45 °C
Ljusflöde (nom)	2200 lm	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2200 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-förvaring (min)	-40 °C
Färgbeständighet	<6	T-Case max. (nom)	45 °C
Färgåtergivningsindex (nom)	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Styrenheter och dimring	
		Dimbara	No
Drift och elektricitet		Mekanik och armaturhus	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Produktlängd	1500 mm
Power (Rated) (Nom)	20 W		
Lampström (nom)	96 mA	Användning och godkännande	
		Energisparande produkt	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Energieeffektivitetsetikett (EEL)	A+
Godkännandemärkningar	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869671091300
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

EAN/UPC – Produkt	8718696710913
Beställningsnummer	71091300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001337902
Nettovikt (stycke)	0.270 kg

Varning och Säkerhet

- OBS! Den totala energiförbrukningen och ljusfördelningen i en installation med dessa lampor beror på utförandet.


Måttskiss

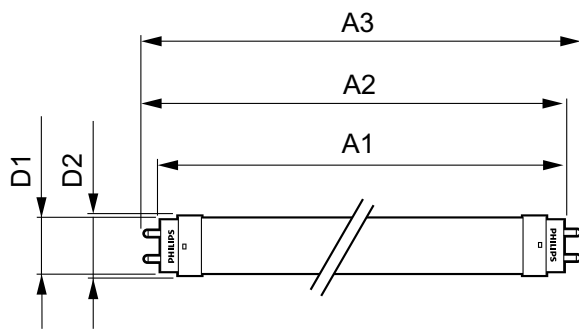


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Fotometriska data




General Uniform Lighting
1 x TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K
Page 10

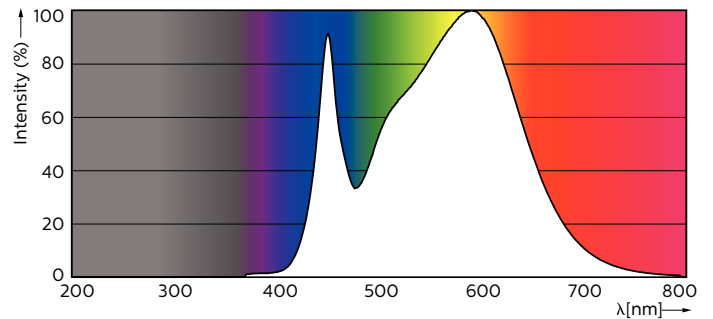

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriska data

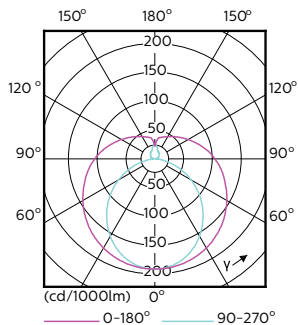


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Livslängd

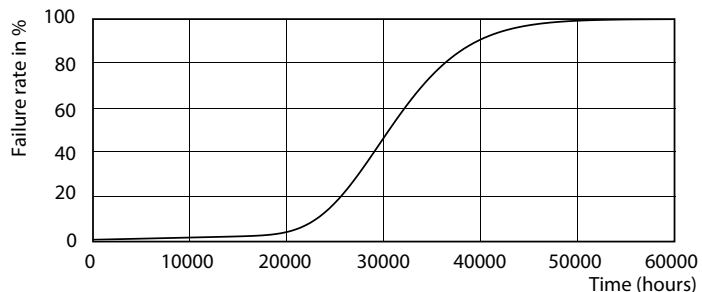

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

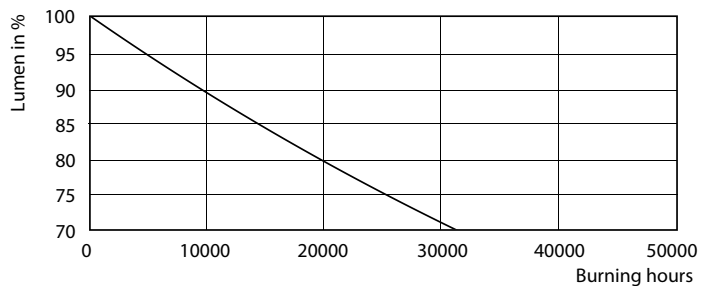

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

