



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights i en rad olika applikationer för allmänbelysning. Produkten integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden - livslängden blir hela dubbelt så lång som för vanliga lysrör.

### Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)		0.9
Sockel	G24D-1 [ G24d-1]	Spänning (nom)	220-240 V	
Nominell livslängd (nom)	30000 h	<b>Temperatur</b>		
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	35 °C	
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C	
<b>Ljusteknik</b>		T-förvaring (max)	65 °C	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]	T-förvaring (min)	-40 °C	
Ljusflöde (nom)	475 lm	T-Case max. (nom)	60 °C	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	475 lm	<b>Styrenheter och dimring</b>		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Dimbara	No	
Färgbeständighet	<6	<b>Mekanik och armaturhus</b>		
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Produktlängd	100 mm	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	<b>Användning och godkännande</b>		
<b>Drift och elektricitet</b>		Energisparande produkt	Yes	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++	
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Godkännandemärkningar	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Lampström (max)	25 mA			
Lampström (min)	20 mA			
Tändningstid (nom)	0.5 s			
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s			

# CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869670659600
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – Produkt	8718696706596

Beställningsnummer	70659600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001350702
Nettovikt (stycke)	0.070 kg

## Varning och Säkerhet

- OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


## Måttskiss




PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	137.6 mm

## Fotometriska data




General Information 11 Photo Lighting 11 Page 117

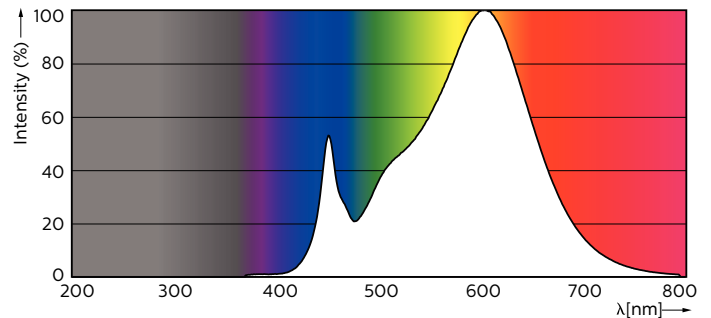

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


# CorePro LED PLC

## Fotometriska data




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Livslängd

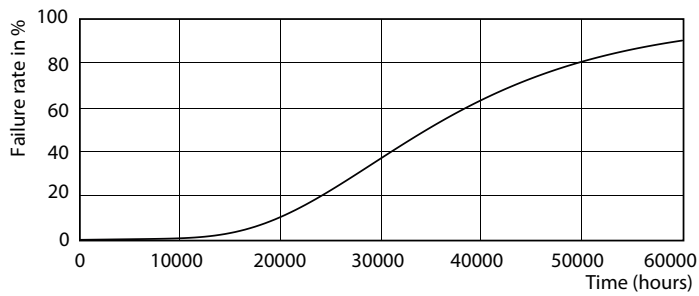

LEDtube 100mm 5W G24D-1

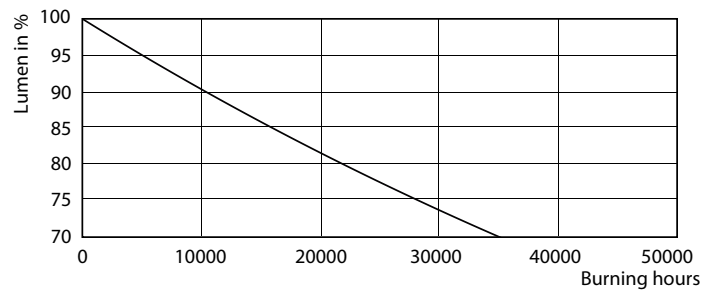

LEDtube 100mm 5W G24D-1

